

# BLOCS-PORTES EI30




## 2V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V EI30 MAT

**MBF-1015**

PV FEU : EFR-15-002877

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Portes : Hauteur 1410 à 2300 Largeur service : 530 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure un point rehaussée Verrous en applique		Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 2053 maxi
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

**ATTENTION**  
Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi

**Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable**

### Fixation de l'imposte sur l'huissierie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

### Quincailleries :

- Serrure d'urgence à sortie libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, MARQUES) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / GROOM / ISEO-LEVASSEUR + entraîneur

### Regards vitrés :

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Pareclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Pareclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur pareclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches pareclosés en inox brossé

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

V-0

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30


## 2V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 2V EI30 MAT

MBF-1015

COUPE A-A SUR PARTIE HAUTE

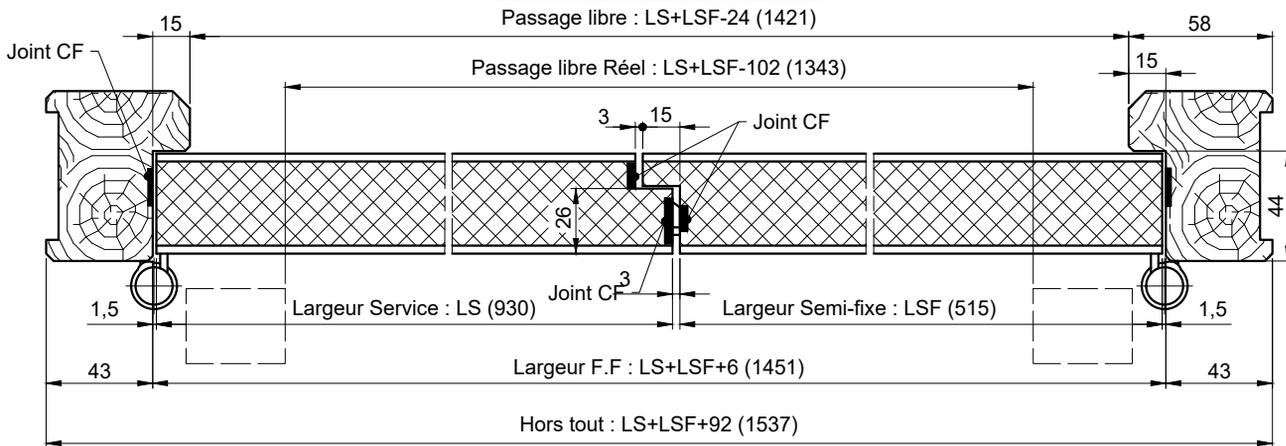

COUPE B-B SUR JOINT ANTI PINCE DOIGTS

